

Каркас катушки  
Coil former

**ВН-UU16.0/10.0/6.0-2-6R (PBT)**

Материал бобины  
Bobbin material

**Стеклонаполненный Полибутилентерефталат PBT-4130  
GFR PBT-4130**

Главная магнитная ось  
Main magnetic axis







**Горизонтальная  
Horizontal**

Секции  
Section

2

Выводы  
Pins

2 x 2

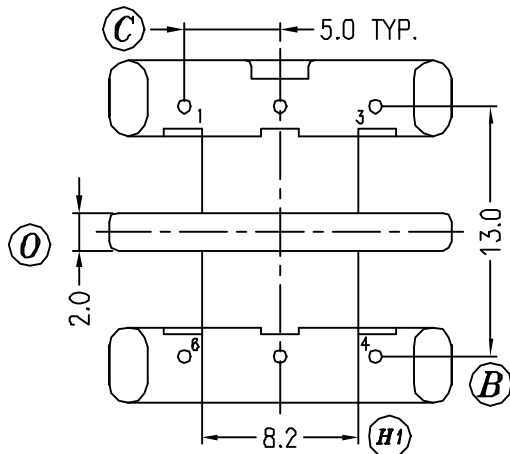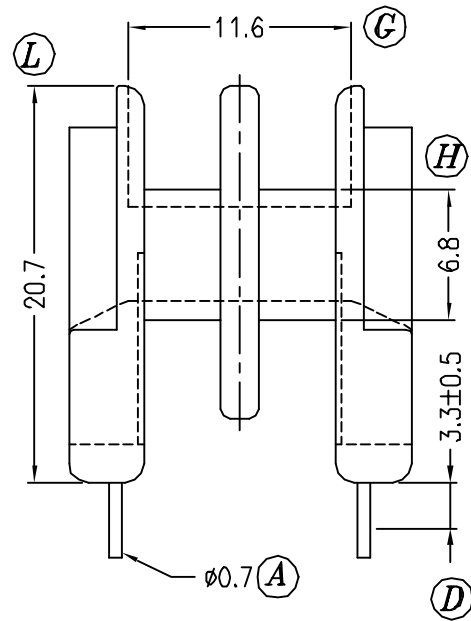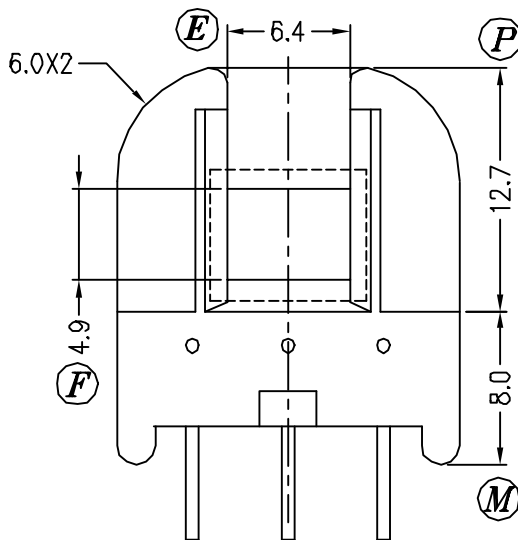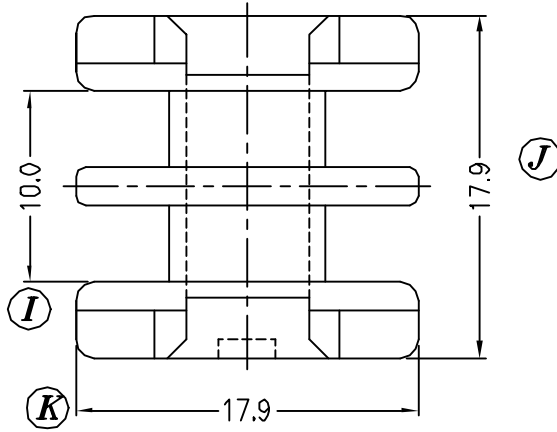

Допуски  
Tolerances

0 < L ≤ 4 ±0,1mm.  
4 < L ≤ 16 ±0,2mm.  
16 < L ≤ 63 ±0,3mm.

Толщина выводов  
Pin pitch

±0,2mm.